

# FAQ – Softwareupdate Bosswerk Wechselrichter MI300 und MI600

Generelles.....	1
Ist das Update zwingend notwendig? .....	1
Was passiert, wenn ich das Update nicht durchführe? .....	2
Welche Vorteile bringt das Update? .....	2
Gibt es ein Change-Log für das Update? .....	2
Vorbereitung .....	2
Ist die Zusendung der Firmware möglich? .....	2
Wie heißt die neueste Update Datei? .....	2
Ist der Wechselrichter mit dem W-LAN verbunden, sobald er mit der Solarman App verbunden ist? .....	2
Muss ich die Solarman App neu einrichten? .....	2
Wo sehe ich welche Firmware ich aktuell habe? .....	3
Update durchführen.....	3
Wie genau führe ich das Update durch? .....	3
Wird das Update Automatisch heruntergeladen? .....	3
Muss ich die Aktualisierung manuell beginnen? .....	3
Troubleshooting .....	4
Die Website 10.10.100.254 ist seit dem Update nicht mehr erreichbar .....	4
Der Wechselrichter geht seit dem Update immer um eine gewissen Uhrzeit offline .....	4
Das neue Passwort bleibt nicht gespeichert .....	4

*Unsere E-Mail, vom 24.02.2023 hat Sie erreicht und Sie haben noch Rückfragen zu diesem Thema?  
Dann schauen Sie sich gerne unser FAQ an.*

*Sollten Sie dennoch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden.*

## Generelles

### Ist das Update zwingend notwendig?

Das Update ist notwendig, wenn Sie den Wechselrichter über die Solarman App überwachen und vermeiden möchten, dass Dritte auf Ihren Accesspoint zugreifen können.

## Was passiert, wenn ich das Update nicht durchführe?

Das Update wird bei Netzwerkverbindung automatisch aufgespielt. Wenn Sie den Wechselrichter nicht mit dem Netzwerk und der App verbunden haben, passiert nichts weiter.

Wir empfehlen Ihnen das Update dringend für einen sicheren Betrieb Ihres Wechselrichters.

## Welche Vorteile bringt das Update?

Die Hauptänderungen des Updates sind:

- Änderung des Passwortes des Access Point-Netzwerks
- Abschalten des Access Point-Zugangs durch Dritte (durch Vergabe eines eigenen Passworts)

## Gibt es ein Change-Log für das Update?

Ein offizielles Change-Log haben wir aktuell noch nicht. Die hauptsächliche Neuerung ist das Abwenden der Zugriffsmöglichkeiten durch Dritte. Hierzu ist das Passwort des Access Point neu einzurichten.

## Vorbereitung

### Ist die Zusendung der Firmware möglich?

Sie benötigen das Update nicht lokal, da es automatisch aufgespielt wird, sobald der Wechselrichter mit dem Internet verbunden ist.

### Wie heißt die neueste Update Datei?

MW3\_16U\_5406\_1.53

### Ist der Wechselrichter mit dem W-LAN verbunden, sobald er mit der Solarmann App verbunden ist?


Während der Einrichtung verbindet sich der Wechselrichter automatisch mit dem W-LAN, da man diesen vorher mit dem eigenen W-LAN verbunden hat und dieser dann online ist.

### Muss ich die Solarmann App neu einrichten?

Nein die App müssen Sie nicht neu einrichten. Diese ist von der Softwareaktualisierung des Wechselrichters nicht betroffen.

Wo sehe ich welche Firmware ich aktuell habe?

Über die Webseite 10.10.100.254 des Wechselrichters erkennen Sie unter Status, Device Information; Firmware Version die aktuelle Firmware-Version.

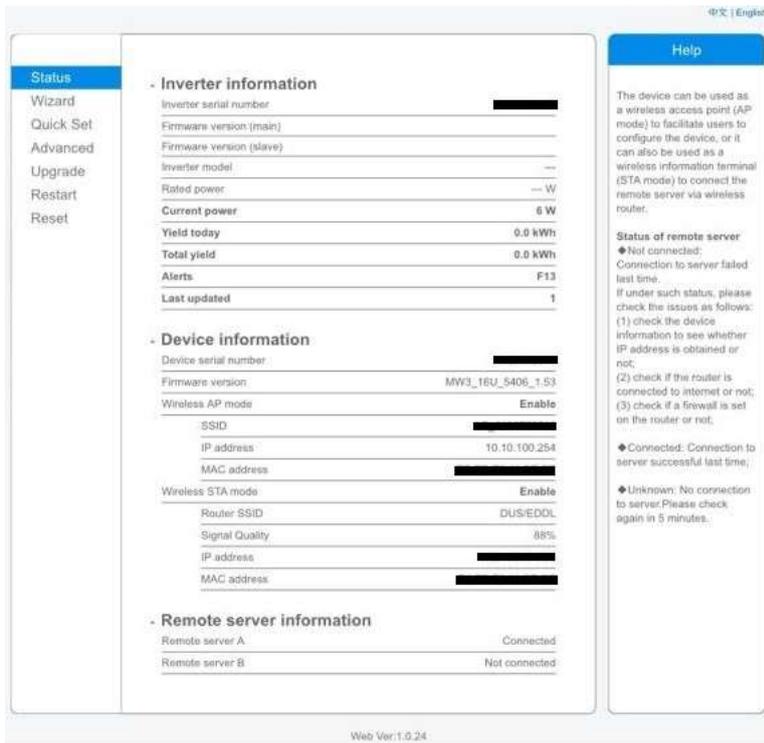

The screenshot shows the web interface of a BOSSWERK inverter. The left sidebar contains navigation options: Status (selected), Wizard, Quick Set, Advanced, Upgrade, Restart, and Reset. The main content area is divided into three sections:

- Inverter information:**

Inverter serial number	[REDACTED]
Firmware version (main)	
Firmware version (slave)	
Inverter model	---
Rated power	--- W
Current power	6 W
Yield today	0.0 kWh
Total yield	0.0 kWh
Alerts	F13
Last updated	1
- Device information:**

Device serial number	[REDACTED]
Firmware version	MW3_TEU_S406_1.53
Wireless AP mode	Enable
SSID	[REDACTED]
IP address	10.10.100.254
MAC address	[REDACTED]
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	DUS/EDDL
Signal Quality	88%
IP address	[REDACTED]
MAC address	[REDACTED]
- Remote server information:**

Remote server A	Connected
Remote server B	Not connected

The right sidebar contains a 'Help' section with instructions on using the device as a wireless access point (AP) or a wireless information terminal (STA) to connect to a remote server. It also provides troubleshooting steps for 'Not connected' and 'Unknown' status.

Web Ver: 1.0.24

## Update durchführen

Wie genau führe ich das Update durch?

Das Update führen Sie über die Webversion des Wechselrichters aus. Die Webseite lautet 10.10.100.254. Verbinden Sie sich zunächst mit dem WiFi des Wechselrichters und rufen dann die URL 10.10.100.254 auf.

Wird das Update Automatisch heruntergeladen?

Ja das Update wird automatisch bei bestehender Netzwerkverbindung geladen und installiert.

Muss ich die Aktualisierung manuell beginnen?

Nein, die Aktualisierung wird nach einer Arbeitszeit von 60 Minuten und bestehender Netzwerkverbindung automatisch auf den Wechselrichter aufgespielt.

## Troubleshooting

Die Website 10.10.100.254 ist seit dem Update nicht mehr erreichbar

Hierbei handelt es sich um einen Fehler. Bitte senden Sie uns die Seriennummer und Wifi Nummer des Wechselrichters, damit wir diese für Sie freigeben.

Der Wechselrichter geht seit dem Update immer um eine gewissen Uhrzeit offline

Schalten Sie in Kanäle 12 und 13 in Ihrem W-LAN Router ab. Anschließend tritt das Verhalten nicht weiter auf.

Das neue Passwort bleibt nicht gespeichert

Bitte überprüfen Sie, ob das neue Firmwareupdate MW3\_16U\_5406\_1.53 installiert ist. Anschließend versuchen Sie es bitte erneut.